



Technisches
Merkblatt

KNOPP

Adolf-Oesterheld-Str. 1
D-97337 Dettelbach
Tel: +49(0)9324/9199-0
Fax: +49(0)9324/9199-66
info@knopp-chemie.com
www.knopp-chemie.com

CONTOPP®

KNOPP Spezial-Estrichanker

Artikelnummer: 88.888


Funktion und Anwendungsgebiet

Der Estrichanker mit runder Gleithülse ist aus hochwertigem Stahl gefertigt. Er erfüllt die Anforderungen gemäß DIN 18560-2 und BEB Merkblatt 4.11. Die runde, aufgeschobene Gleithülse nimmt Bewegungen des Estrichs auf. Der Estrichanker hat die Aufgabe, Höhenunterschiede an den Feldbegrenzungsfugen und unterschiedliches Schwind- und Formverhalten an den Rändern der Estrichteilflächen zu beiden Seiten der Bewegungsfugen auszugleichen. Der Estrichanker eignet sich für alle Estricharten.

CHARAKTERISTIK

Kenndaten

Länge:	285 mm
Durchmesser:	5,0 mm
Einseitige PP-Gleithülsen	
Lieferform/Verpackungseinheit:	250 Stück / Karton

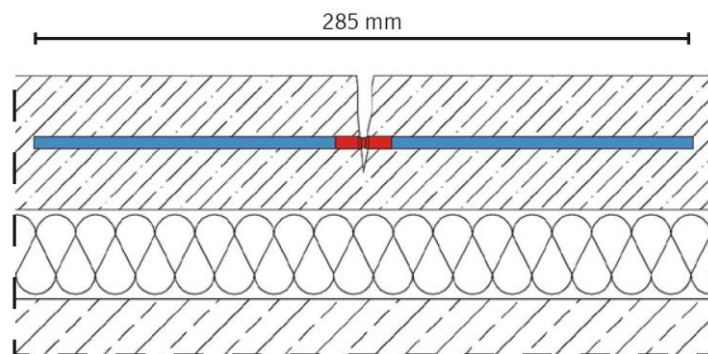

TECHNISCHE DATEN

Kommentar

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Da wir keine Kontrolle über die Baustellenbedingungen oder die Bauausführung besitzen, kann aus diesem Merkblatt keinerlei rechtliche Haftung abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Exemplare ihre Gültigkeit.

Stand 15.09.2023